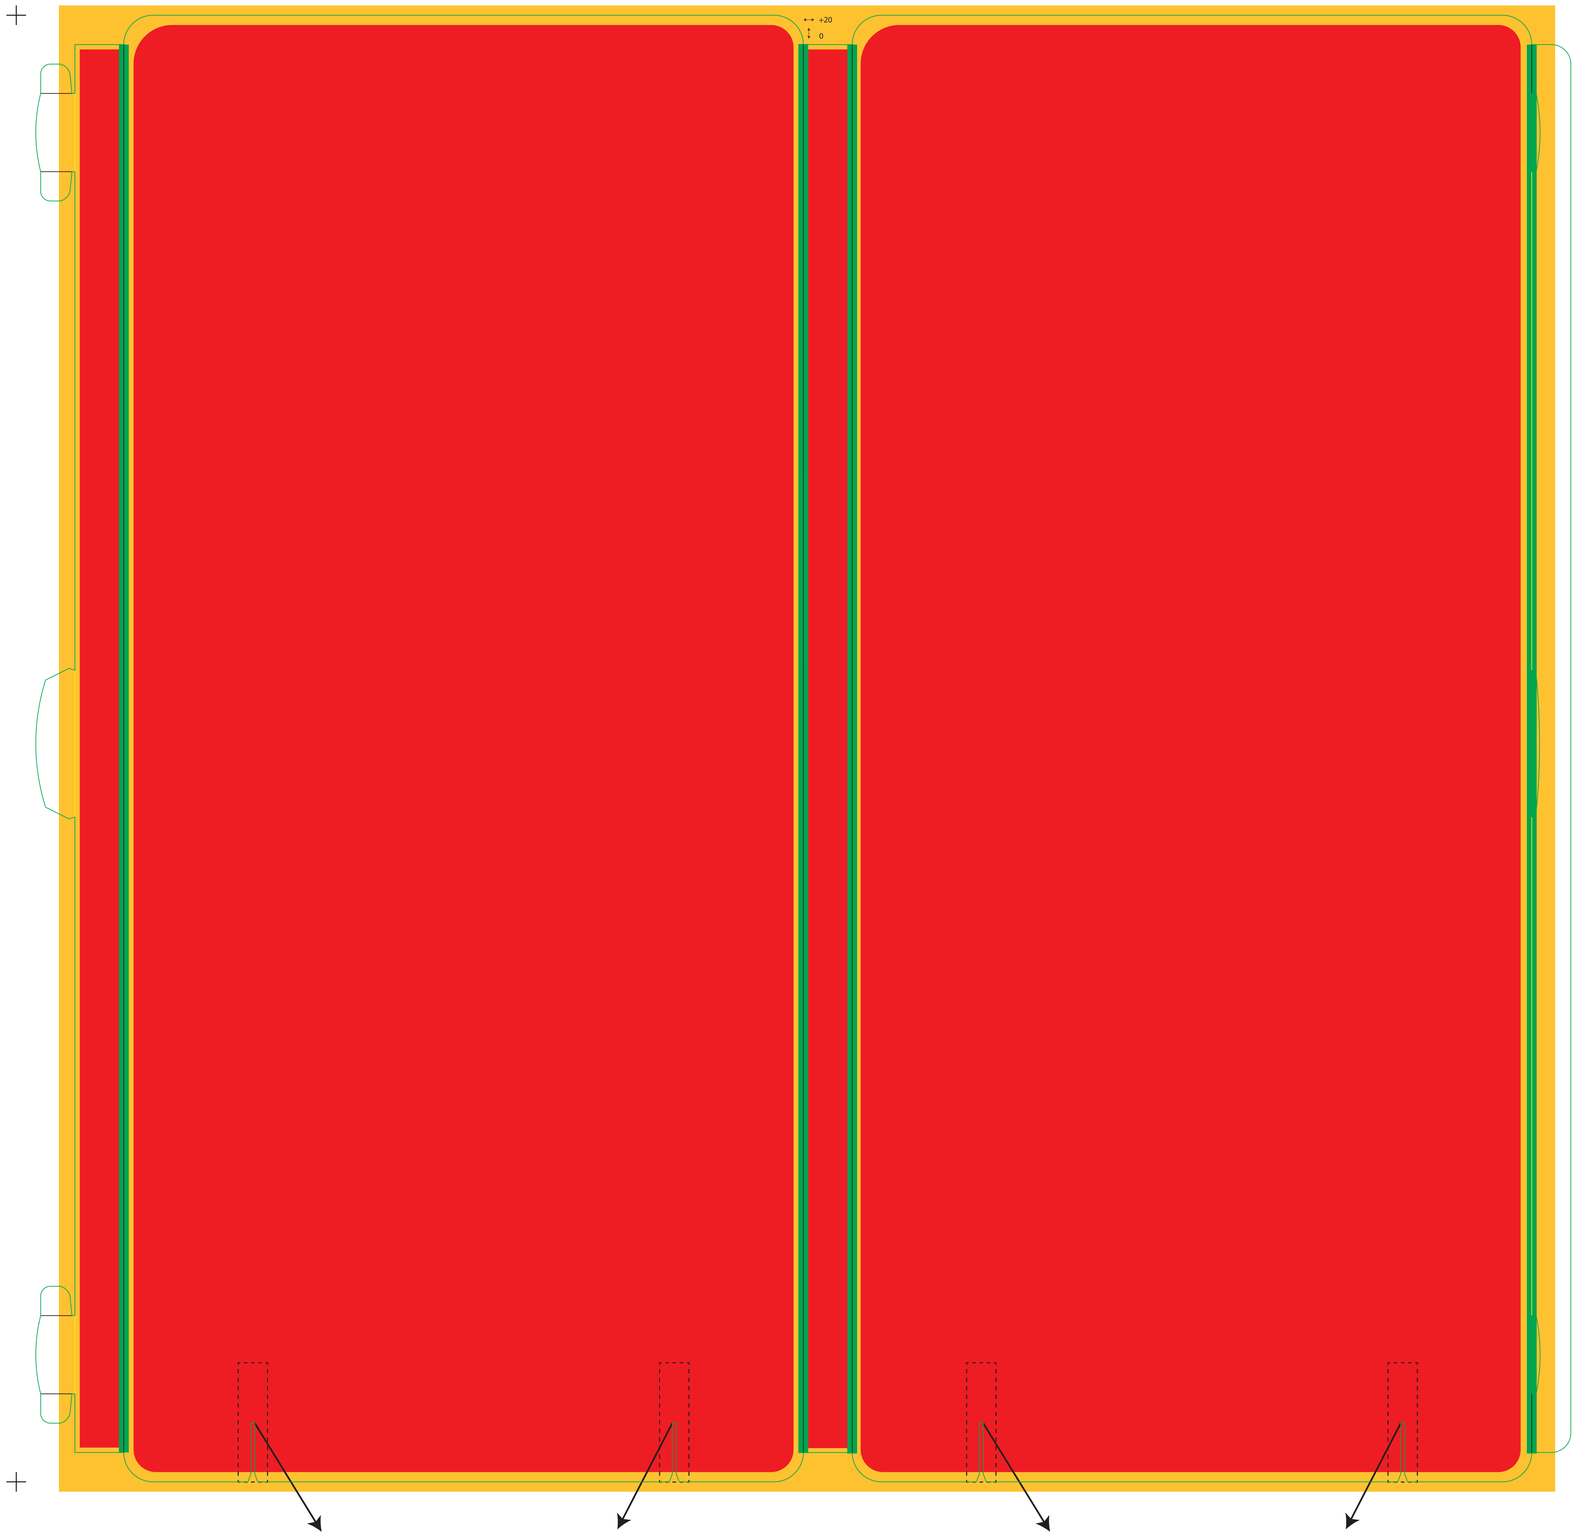



x = Sicherheitsabstand 10mm
y = Beschnitt 5mm

= designbarer Bereich
(Logos, Bilder, Text usw.)

= bedruckbarer Bereich
Hintergrund

schwarze Kreuze nicht löschen!

= Falzlinie
(siehe Text unten)

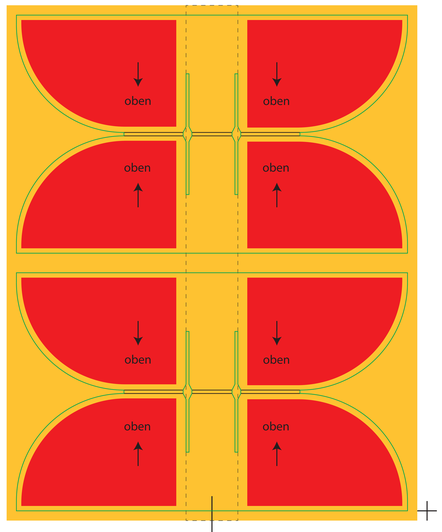

Achtung!! Nicht in dem gestrichelten Bereich den Druck anlegen. Hier stehen die Füße !!

Innerhalb der getrichelten Linie, nicht sichtbarer Bereich!

! **Bei allen Falzlinien / Rillungen kann das Motiv durch den Knick gezerrt werden. Hier nur Hintergrund anlegen - keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.**
An allen Falzungen können Faserrisse im Papier entstehen, diese sind umso auffälliger je satter bzw. dunkler die Farben in diesen Bereichen sind. Solche Faserrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Leichte Knicke, die im Bereich der Falzung auftreten können sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. **!**